

# Fönsterspär 10

Till inåtgående fönster

Vändbar höger/vänster


# Fönsterspär 11

Till utåtgående fönster

Vändbar höger/vänster

3:3

Uppfyller säkerhetskraven som barnskydd enl. SS 3587.  
Typgodkännandebevis nr 0762/99.

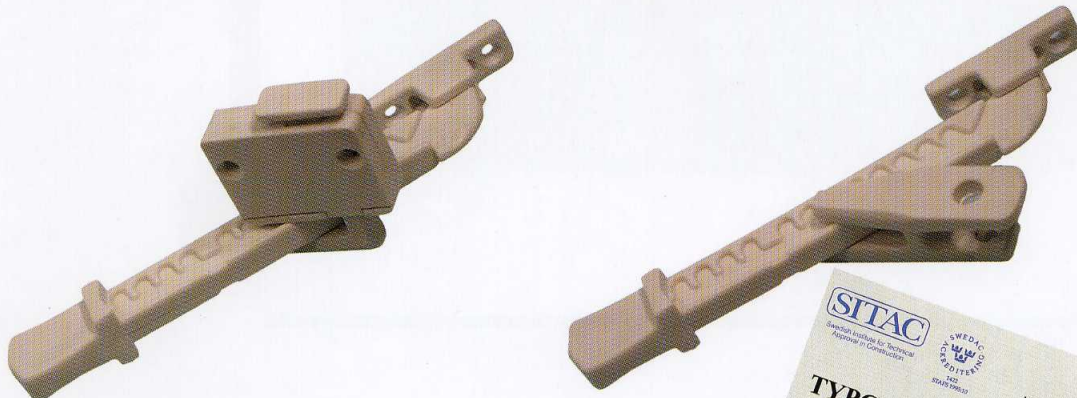

## FUNKTION:

Vädringsarmen är försedd med 12 vädringslägen. Det första vädringsläget träder automatiskt i funktion när fönstret öppnas helt till stoppet på vädringsarmen. För mindre vädringsöppning används något av de övriga lägena, som manuellt fixeras i önskat läge. Vädringsarmen ligger alltid i ingrepp när fönstret är stängt. För frikoppling trycks spärplattan ner, samtidigt som armen trycks ut vid det markerade urtaget på armens ena sida. Vid stängning av fönstret återgår barnskyddet automatiskt i funktion.


Färg: Vit

## MONTERING:

Beslaget monteras ca 15 cm in på fönstrets öppningssida med armens fingergrepp och fästets öppningssida vända mot gångjärnssidan.

*Fönstrets öppning får inte överstiga 10 cm.*

*Rätt montering är viktigt för att beslagen skall fungera tillfredsställande.*

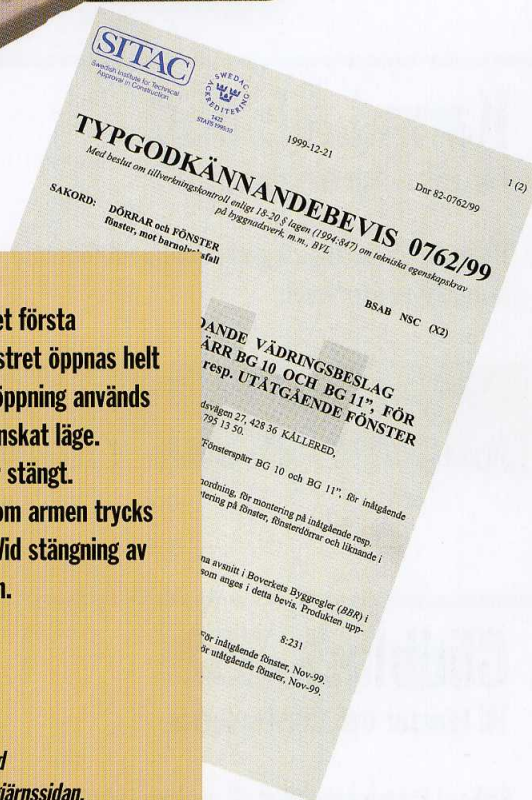

F  
Ö  
N  
S  
T  
E  
R  
S  
P  
Ä  
R  
R



BeslagsGruppen

Bangårdsvägen 27

SE-428 36 Källered

Phone +46 31 795 13 50

Fax +46 31 795 13 50